

HLAVNÍ PROJEKTANT

MSS - projekt s.r.o.

SÍDLO:

MICHELSKÁ 580/63, 141 00 PRAHA 4 - MICHLE

POBOČKA:

ŽEROTÍNOVA 992 755 01 VSETÍN

TEL.: +420 571 415 366

IČ: 26849836;

DIČ: CZ26849836

INVESTOR

Město Zubří

U Domoviny 234

756 54 Zubří



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. MARTIN MYNÁŘÍK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MARTIN MYNÁŘÍK

VYPRACOVAL

BC. JAN HŘÍBEK

KONTROLOVAL

ING. MARTIN MYNÁŘÍK

MÍSTO STAVBY

Zubří

PROFESE

NÁZEV STAVBY

**Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří,
ul. Starozuberská – lávka přes Star. potok
(SO.04)**

STUPEŇ

**DÚR+DSP+
PDPS**

DATUM

10/2021

FORMÁT

-

NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI

**A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA,
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

MĚŘÍTKO

-

Č. ZAKÁZKY

21Zak00061

NÁZEV OBJEKTU

-

ČÁST

OBJEKT

PARÉ

A, B

NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU

-

NÁZEV PŘÍLOHY

-

Č.

Č. PŘ.

-

Obsah

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA.....	3
A.1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	3
A.1.1.	ÚDAJE O STAVBĚ	3
A.1.2.	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ	3
A.1.3.	ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	3
A.2.	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	4
A.3.	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	4
B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.....	6
B.1.	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	6
B.2.	CELKOVÝ POPIS STAVBY	8
B.2.1.	CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY	8
B.2.2.	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	9
B.2.3.	CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ.....	10
B.2.4.	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY.....	12
B.2.5.	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY.....	14
B.2.6.	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ	14
B.2.7.	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ.....	16
B.2.8.	ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ	16
B.2.9.	ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA	16
B.2.10.	HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	16
B.2.11.	ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ.....	16
B.3.	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	16
B.4.	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ.....	17
B.5.	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV.....	17
B.6.	POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA	18
B.7.	OCHRANA OBYVATELSTVA.....	19
B.8.	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY.....	19
B.8.1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA	20
B.8.2.	VÝKRESY	24
B.8.3.	HARMONOGRAM VÝSTAVBY.....	24
B.8.4.	SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ	24
B.8.5.	BILANCE ZEMNÍCH HMOT	24
B.9.	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ	24

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ

a) *název stavby:*

„Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – lávka přes Star. potok (SO.04)“

b) *místo stavby – kraj, katastrální územní, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná*

Zlínský kraj, k. ú. Zubří

c) *předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby*

nová stavba, trvalá stavba; chodník, účelové odvodnění komunikace;

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Objednatel a investor:

Město Zubří

sídlo: U Domoviny 234, 756 24 Zubří

IČO: 0304492

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) *jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla*

MSS-projekt s.r.o.

sídlo: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4

pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

IČO: 26849836

b) *jméno příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKAIT*

projektant:

Bc. Jan Hříbek

hlavní projektant:

Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261

autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pozemní stavby

zodpovědný projektant:

Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261

autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pozemní stavby

- c) *jména příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci ČKAIT*

- d) *jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle zvláštních předpisů*

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 201 – LÁVKA PRO PĚŠÍ

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Bylo použito geodetické zaměření v S-JTSK stávajícího stavu (polohopisné a výškopisné) a bylo požádáno podklady z JD TM-ZK
- Kopie katastrální mapy v místě stavby, informace o parcelách z KN
- Podklady o průběhu inženýrských sítí v prostoru staveniště od jednotlivých správců sítí
- Předpisy a normy v platném znění viz níže
- Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 405/2017, přílohy č. 11, ve které je uveden rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace

Předpisy a normy v platném znění:

- **vyhláška č. 405/2017 Sb.**, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- **zákon č. 350/2012 Sb.**, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony včetně prováděcích vyhlášek
- **vyhláška č. 268/2009 Sb.**, o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
- **vyhláška č. 398/2009 Sb.**, požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb
- **vyhláška č. 499/2006 Sb.** o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
- **vyhláška č. 501/2006 Sb.** o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 20/2011 Sb., a vyhlášky č. 431/2012 Sb.
- **vyhláška č. 503/2006 Sb.** o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
- **nařízení vlády č. 361/2007 Sb.**, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb.
- **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce
- **nařízení vlády č. 163/2002 Sb.**, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
- **nařízení vlády č. 190/2002 Sb.**, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
- **zákon č. 406/2000 Sb.**, o hospodaření energií ve znění zákona 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011 Sb., 53/2012 Sb., 165/2012 Sb., 318/2012 Sb., 310/2013 Sb.
- **vyhláška č. 78/2013 Sb.** o energetické náročnosti budov
- **zákon č. 100/2001 Sb.** o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., a zákona č. 350/2012 Sb.
- **zákon č. 114/1992 Sb.**, o ochraně přírody a krajiny ve znění zák. opat. před. ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., a zákona č. 350/2012
- **nařízení vlády č. 591/2006 Sb.** o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- **nařízení vlády č. 272/2011 Sb.** o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- **zákon č. 154/2010 Sb.**, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- **vyhláška č. 374/2008 Sb.**, o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
- **vyhláška č. 383/2001 Sb.** ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2008 Sb., vyhlášky č. 478/2008 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb.
- **vyhláška č. 376/2001 Sb.**, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se změnou č. 502/2004
- **zákon č. 18/1997 Sb.**, o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 250/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.
- **vyhláška 307/2002 Sb.** o radiační ochraně ve znění vyhlášky 466/2005 Sb. a vyhlášky 389/2012 Sb.
- **zákon č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., v úplném znění zákona č. 231/1999 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., a zákona č. 503/2012
- projektová dokumentace byla vypracována s ohledem a dodržením platných ČSN týkajících se obsahu projektu.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- a) *Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území*

Prostor pro uvažovanou výstavbu lávky pro pěší přes Starozuberský potok se nachází v bezprostřední blízkosti mostu ev. č. 01878-1, vlevo ve směru staničení silnice III/01878. Lávka je navržena mezi stávajícím mostem a nadzemním plynovodem.


Lávka je navržena jako ocelová konstrukce, kterou je možné v případě potřeby demontovat. Stávající most je v dobrém stavu, v nejbližší době není plánována jeho rekonstrukce. V případě rekonstrukce mostu je možné lávku nahradit chodníkovou římsou a nové opěry lávky zachovat jako křídla mostu.

Dotčené pozemky jsou plochy podél silnice, které jsou součástí pozemku silnice a také pozemek koryta vodoteče. Charakter území se návrhem nemění, pouze se zde umístí lávka přes potok. Nejsou navrhovány žádné zásadní změny charakteru území.

Hlavním záměrem akce je propojení bezpečné bezbariérové trasy pro chodce podél stávající silnice a mezi zastávkami hromadné dopravy.

- b) *údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace a vydané územně plánovací dokumentaci*

Navrhovaná stavba se nachází ve stávajícím zastavěném území. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Dle změny č.1 územního plánu Zubří, který byl schválen opatřením obecné povahy č. 01/2021, s nabytím účinnosti dne 6. 7. 2021. Dle tohoto územního plánu se pozemky dotčené stavbou nachází ve stávajících plochách pro silniční dopravu – DS, plochy pro bydlení individuální – BI a plochy vodních ploch a toků - WT. Jedná se také o biokoridor ÚSES. Viz výřez z hlavního výkresu I.B2:

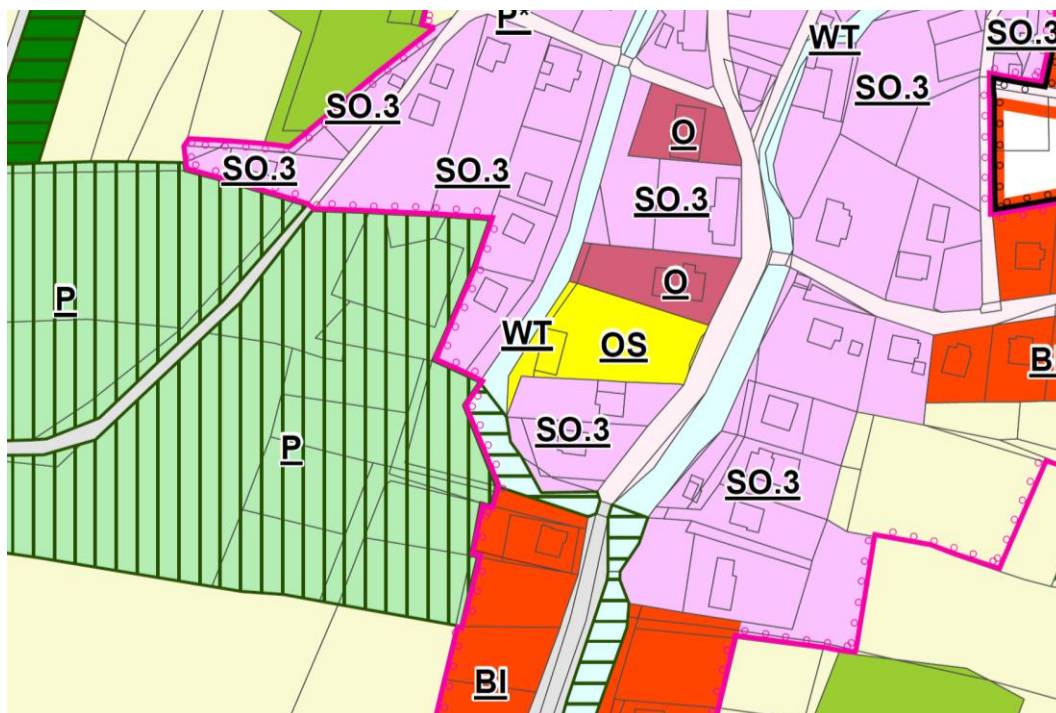

Navrhovaná stavba chodníku je v souladu s přípustným využitím plochy – Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.

- c) *geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod*

Nejsou známy.

- d) *výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.*

V rámci zpracování projektové dokumentace byl proveden vizuální průzkum dané oblasti při zaměření stávajícího pozemku.

Hydrotechnický průzkum:

Byly získány hydrologické údaje od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 70800 Ostrava - Poruba, které jsou součástí dokladové části projektu (oddíl F - Doklady).

Kapacitně je lávka navržena na průtok 100-leté s rezervou min. 0,70 m v celé délce lávky.

Dle ČSN 736201 je lávka pro pěší zařazena do návrhové kategorie mostních objektů 3.

Návrhový průtok Q50 – minimální volná výška nad návrhovou hladinou = 0,5m nad NH – vyhovuje

Kontrolní návrhový průtok Q100 – minimální volná výška nad návrhovou hladinou = KNH – vyhovuje (u mostního otvoru nebude docházet k nebezpečí ucpání).

Vzhledem k tomu, že se bezprostředně pod navrženou lávkou ve směru toku nachází stávající most, který má menší průtočný profil, jsou tyto výpočty pouze informativní (viz podélný řez).

- e) *ochrana území podle jiných právních předpisů*

Ochrana území podle jiných předpisů není známa.

- f) *poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.*

Řešené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- g) *vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území*

Navržená stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stav, odvodnění nových zpevněných ploch bude řešeno pomocí příčného a podélného spádu do koryta vodoteče.

- h) *požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin*

Asanace, demolice nejsou uvažovány. Není uvažováno kácení dřevin.

- i) *požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa*

Stavba nezasahuje do zemědělského půdního fondu a nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa.

- j) *územně technické podmínky – zejména napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě*

Stavba navazuje na budoucí dopravní infrastrukturu. Na začátku úseku přes účelovou komunikaci na budoucí chodník a na konci úseku na chodník.

Stavební objekt lávky pro pěší SO 201 na průběžný chodník, který je povolen a bude realizován podél silnice III/01878.

Bezbariérový přístup ze všech navazujících komunikací pro chodce je zajištěn splněním podmínek vyhlášky 398/2009 Sb.

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou známy.

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Seznam dotčených parcel v k.ú. Zubří:

5436/14, 5453, 5454

Seznam odňatých dílů parcel s výpisem vlastníků je přiložen v části C.4 a graficky je vyznačen v části C.3 Katastrální situační výkres.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Tato problematika není předmětem dokumentace.

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Tato problematika není předmětem dokumentace.

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Všechny stávající napojení dopravní infrastruktury jsou respektovány.

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1. CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejích současném stavu, závěry stavebně technického, případně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci

Jedná se o novostavbu lávky, která je uvažována jako demontovatelná ocelová konstrukce.

b) účel užívání stavby

Stavba je navržena jako komunikace pro bezpečné převedení chodců přes vodoteč. Účel užívání je komunikace pro pěší.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou, kterou je možné v budoucnu demontovat a nahradit mostní chodníkovou římsou, v případě rekonstrukce mostu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

V daném případě není potřeba řešit povolení výjimky z technických požadavků zabezpečujících užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly v dokumentaci zaneseny a splněny.

- f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.*

SO 201 – LÁVKA PRO PĚŠÍ

Uvažovaná lávka je navržena z důvodu vymístění chodců ze silnice III/01878 v daném úseku mostu ev. 01878-1.

Základní parametry stavby viz odstavec B.2.6.

Stavba nevyvolává žádné nové vztahy k území, ani nová ochranná pásma.

- g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů*

Není známa.

- h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.*

V konkrétním případě lze z celkové plochy zpevněné části komunikace a chodníku určit pouze celkové množství dešťových vod, které budou odvedeny do stoky odvodnění, případně vyústěny do vodoteče.

Lávka pro pěší nebude mít žádné nároky na energie, užíváním lávky a chodníku nevzniknou žádné odpady. Jelikož se jedná o lávku pro pěší je bezpředmětné řešit hospodaření s dešťovou vodou.

- i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy*

Výstavba je uvažována v jedné etapě. Vybraný zhotovitel stavebních prací, který bude vybrán na základě veřejné obchodní soutěže, předloží investorovi harmonogram postupu výstavby, ze kterého bude zřejmý průběh stavby. V rámci této stavby se nepředpokládá dílčí předávání jednotlivých částí stavby do užívání. Stavba nebude využívána před svým dokončením.

Předpokládané zahájení stavby nejdříve 2022, předpokládaná lhůta výstavby 3-4 měsíce. Termíny zahájení a dokončení výstavby jsou pouze orientační.

- j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)*

Z hlediska charakteru stavby nejsou kladeny požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby.

- k) orientační náklady stavby*

Odhadované náklady stavby jsou přibližně 1,0 mil. Kč.

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

- a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení*

Kompozice prostorového řešení vychází ze stavebních standardů.

- b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.*

Materiálové řešení vychází ze standardních tvarů a materiálů. Chodník je uvažován z betonové zámkové dlažby. Meziprostory budou zatravněny.

Vzhled, tvar a konstrukce lávky byla projednána s investorem a příslušnými dotčenými a povolovacími orgány, jejichž požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace.

Navržené řešení nemění stávající architektonické utváření území. Vzhled, tvar a konstrukce byla projednána s investorem a příslušnými dotčenými a povolovacími orgány, jejichž požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace.

Nosná konstrukce lávky pro pěší bude tvořena ocelovou konstrukcí, s ochranou žárovým zinkováním (případný nátěr ocelové konstrukce bude zvolen dle požadavku investora), zábradlí bude ocelové se svislou výplní z tahokovu (případný nátěr zábradlí bude zvolen dle požadavku investora), přístupové chodníky budou z betonové zámkové dlažby. Statické opevnění lávky bude z kamenné dlažby do betonu, s vyspárováním.

B.2.3. CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

Viz bod B.2.6

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima)

Stavba po jejím dokončení nebude spotřebovávat energie.

c) celková spotřeba vody

Spotřeba vody vychází z běžných stavebních postupů při výstavbě.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Pokud by na stavbě vznikly odpady, je dodavatel stavby provádějící výstavbu povinen mít zajištěno zneškodňování všech odpadů. Nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu s platnou legislativou.

S odpady, které vzniknou při výstavbě i při provozu stavby, bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Odpady jsou zatříděny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. katalog odpadů.

Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány do odpovídajících nádob podle charakteru odpadu.

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány do odpovídajících nádob podle charakteru odpadu.

Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Původce stavebního odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou

plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podobnostech nakládání s odpady.

Asfaltový beton bude předán zhotoviteli. Jinak se jedná o běžný odpad, likvidace odpadů bude zajištěna smluvně, u firmy k tomu oprávněné.

Odpady z přípravy území

V rámci přípravných prací budou v prostoru obvodu trvalého a dočasného záboru vymýceny křoviny, vykáceny stromy určené ke kácení, včetně odstranění pařezů. Pokácené stromy budou nabídnuty k prodeji právnickým a fyzickým osobám, pařezy budou frézovány. Dřevní hmota a odpad ze zeleně (větve, keře) budou štěpkovány a použity ke zkvalitnění povrchu svahů, nebo využity k mulčování a kompostování.

Vybourané materiály mohou být znovu použity jako recyklovaný stavební materiál v souladu s „TP 210/2011 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací“. Ocelové konstrukce se odvezou do sběrných surovin.

Nevyužitelná část materiálů vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny. Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, bude plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. Veškeré další eventuálně vzniklé stavební odpady budou přednostně recyklovány.

Rozhodující odpady z přípravy území:

kód odpadu	Název odpadu	předpokládaný způsob nakládání s odpadem	způsob nakládání
020103	Odpad rostlinných pletiv	štěpkování, frézování, odprodej,	

Řešení likvidace odpadů z výstavby:

V průběhu výstavby budou produkovány odpady související se stavební činností. Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP ČR č. 83/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (v platných zněních).

Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními pracemi. Množství takto vzniklých odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby a bude minimalizováno vlastním požadavkem na její efektivnost.

Z hlediska druhů odpadů se předpokládá vznik následujících odpadů:

kód odpadu	Název odpadu	předpokládaný způsob nakládání s odpadem	přibližné množství
150101	papírové a lepenkové obaly	sběrný dvůr	-
150102	plastové obaly	sběrný dvůr	-
170101	beton	příprava k opětovnému použití, recyklace	-
170102	cihly	příprava k opětovnému použití, recyklace	-

170201	dřevo	sběrný dvůr	-
170202	sklo	sběrný dvůr	-
170302	asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 (bez dehtu)	příprava k opětovnému použití, recyklace	-
170405	železo a ocel	kovošrot	-
170904	směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170101, 170902 a 170903	příprava k opětovnému použití, recyklace	-
170504	vytěžené zeminy a horniny (I. třída těžitelnosti)	zpětný zásyp, odvoz na skládku	30 t

Veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní (včetně přebytečné výkopové zeminy), nebezpečný, je povinnost odděleně podle druhů a kategorie předávat do vlastnictví oprávněné osobě podle § 12 odst.3 zákona č.185/2001 Sb., zákona o odpadech, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) plnit povinnosti § 12 a 16 zákona o odpadech a postupovat v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona o odpadech a předávat odpady do vlastnictví oprávněným osobám provozující recyklační zařízení (ty, které lze recyklovat).

Každý je povinen zjistit, zda je osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle § 12 odst.3 zákona o odpadech, oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Seznam oprávněných osob k provozování zařízení lze zjistit na internetovém portálu isoh – Registr zařízení –<https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni>.

Informace o schválených zařízeních („seznam oprávněných osob“) k nakládání s odpady lze zjistit na internetových portálech krajských úřadů, např. - <http://websouhlasy.inisoft.cz/zlinskykraj> (cesta: krajský úřad - životní prostředí - dokumenty odboru životního prostředí - odpady).

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů odpadů (dále jen „zákon o odpadech“) se působnost zákona o odpadech nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, v rámci stavby je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

Skladování odpadů vzniklých při provozu:

Z hlediska charakteru stavby se nepředpokládá vznik odpadů při provozu.

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Obecné technické požadavky na výstavbu byly splněny. Podmínky pro údržbu a životnost stavby jsou navrženy ve standardních mezích a dle požadavku investora akce.

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

V návrhu je počítáno se splněním podmínek pro zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby. Návrh veřejně přístupných komunikací a ploch pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace byl

proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Navržený chodník je spádován příčným sklonem max. 2,0%. Podélný sklon je přibližně 0,5 až 6,0%. Chodník výškově kopíruje podélný sklon komunikace.

Chodník je oddělen od silnice pomocí silničního obrubníku +0,12 m, na který výškově navazuje, případně pomocí sníženého nájezdového obrubníku +0,02, který je navržen v místech snížení u přechodů, míst pro přecházení, sjezdů a napojení bezbariérových stání na chodník.

Snížení nivelety chodníku přilehlého k silnici z +0,12 m na +0,02 m od nivelety silnice u místa pro přecházení je provedeno pomocí ramp o maximálním sklonu 12,5%. V tomto případě zde bude použita dvojice přechodových obrubníků, v místě snížení pak nájezdový obrubník.

b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením.

Vodící linie chodníku bude tvořena chodníkovým obrubníkem 10/25 zvýšeným oproti chodníku min. +0,06 m nebo podezdívkou plotu, pokud bude splňovat daný rozměr. V místě křížení se sjezdy s RD bude probíhat varovný pás šířky 0,40 m ze zámkové dlažby v červené barvě s výstupky, tato hmatová dlažba bude končit vždy ve výšce +0,08 m od nivelety silnice. Maximální délka přerušení vodící linie u jednotlivého sjezdu je 6,00 m. Zatřídění jednotlivých křížení s hospodářskými sjezdy a místními účelovými komunikacemi je patrné z výkresu koordinační situace. Šířku jednotlivých navržených sjezdů přes chodník na silnici je potřeba uzpůsobit stávajícímu stavu.

c) Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením.

Neřeší se.

d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení.

U hmatových a akustických prvků bude použito tzv. „**stanovených výrobků**“, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a konkrétně nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 (příloha č. 2, bod 12. Stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální výrobky – Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro schvalování a zkoušení těchto výrobků jsou zpracovány návody Technického a zkušebního ústavu TN TZÚS 12.03.04 až 07, ve kterých jsou definovány detailní technické a uživatelské vlastnosti výrobků:

Betonová zámková dlažba pro signální, varovné a hmatné pásy s výstupky pravidelného tvaru podle TN TZÚS 12.03.04;

Dlažba z umělého kamene pro signální, varovné a hmatné pásy s výstupky nepravidelného tvaru podle TN TZÚS 12.03.04;

Betonová dlažba tl. 60 mm pro vodící linie s funkcí varovného pásu, pro umělé vodící linie, s drážkami pravidelného tvaru podle TN TZÚS 12.03.06;

Dlažba z umělého kamene tl. 25 a 60 mm pro vodící linie s funkcí varovného pásu, pro umělé vodící linie, s drážkami pravidelného tvaru podle TN TZÚS 12.03.06;

Plastické pásy pro signální, varovné a hmatné pásy, s vyztuženými výstupky pravidelného tvaru podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a podle zkušebního protokolu ITC-STO-AO224-97/2007;

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezpečnost při užívání komunikací je jednak zajištěna přípustnými návrhovými prvky v šířkovém, výškovém i směrovém uspořádání komunikace, ale především v povinném dodržování pravidel bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) popis současného stavu

Stávající prostor je v současnosti nevyužíván, částečně slouží jako koryto vodního toku.

b) popis navrženého řešení

Předmětem stavby je výstavba lávky pro pěší:

SO 201 – LÁVKA PRO PĚŠÍ

Předmětem stavebního objektu je výstavba lávky pro pěší.

Základní parametry chodníku:

Délka dotčeného úseku:	3,80 m
Základní šířka komunikace pro pěší:	1,50 m
Plocha nového chodníku:	5,0 m ²
Povrch chodníku:	betonová zámková dlažba tl.60 mm

Konstrukce chodníku:

Betonová zámková dlažba	ZD	60 mm
Ložná vrstva fr. 4-8	L	40 mm
Štěrkodrt' fr. 0 – 32	ŠD	250 mm
Edef,2 = 30 MPa		

Základní parametry lávky:

Délka lávky:	7,00 m
Celková šířka:	1,66 m
Délka přemostění:	6,00 m
Délka NK lávky:	6,40 m
Šířka mezi zábradlím:	1,50 m
Stavební výška:	0,34 m
Úložná výška:	0,38 m
Výška nad terénem:	2,15 m
Výška nad hladinou:	2,00 m
Hloubka vody:	0,20 m

Volná šířka:	1,50 m
Rok postavení:	předpoklad 2022
Označení šikmosti:	kolmý

Podpěry

Ocelová konstrukce lávky je uložena na ŽB opěrách. Beton opěr C30/37 XF4+XD3. Základ bude kotven pomocí 3 ks mikropilot na obou stranách. Jedná se o dvojici svislých mikropilot z nerez trubky Ø89/10 mm délky 6 m, kořen délky 5,5 m, s hlavou pro napojení do základové konstrukce. Odklon od svislé je 5°. Dále se jedná se jednu šikmou mikropilotu z nerez trubky Ø89/10 mm délky 6 m, kořen délky 5,5 m, s hlavou pro napojení do základové konstrukce. Odklon od svislé je 15°.

Křídla nejsou navržena.

Opěra 2 se nachází v těsné blízkosti nadzemního plynovodu. Tvar opěry bude přizpůsoben tomuto zařízení, tak aby nedošlo k jeho poškození, či omezení přístupu k němu. Výkopové práce v ochranném pásmu plynovodu budou probíhat ručně.

Nosná konstrukce lávky

Lávka je navržena o jednom poli. Nosnou konstrukci tvoří 2 x podélný ocelový profil U 300 a 6 x příčný ocelový profil IPE 100. Pochozí plocha: lisovaným podlahový rošt s protiskluzem, oka 33x11 mm. Protiskluzová úprava je tvořena vroubky na horní hraně pásků. Tímto je zaručena protiskluzová vlastnost povrchu plochy ve všech směrech. Je to na úkor pohodlí při průjezdu, ale na stranu bezpečnou.

Mostní vybavení – záchytná, ochranná a revizní zařízení

Na lávce, je navrženo ocelové zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní.

Zábradlí: horní madlo z profilu 80/40/4 mm, sloupek z pásovin 80/20 mm, rám pro výplň z profilu L50/50/4 mm + pásovina 50/10 mm, výplň z tahokovu, kosočtvercová oka TR6, stříh z role šířky 1000 mm, tl. 0,5 mm.

Cizí zařízení

Na lávce se nenachází cizí zařízení. Poblíž opěry 2 se nachází stávající nadzemní plynovod. Tento objekt je v průběhu výstavby potřeba zabezpečit proti poškození. Např. dřevěnou výdřevou a ochranným podezděním, které může později posloužit jako ztracené bednění pro opěru část opěry.

Území pod lávkou a přístupové cesty

Je navrženo statické opevnění lávky a udržovací práce v korytě toku – břehy budou opevněny kamennou dlažbou tl.0,25 m do betonu C25/30 XF3 tl.0,1 m. Opevnění bude v patě břehu ukončeno betonovým prahem 0,5x0,8 m.

Zatížitelnost

Normální: $V_n = 0,5 \text{ t/m}^2$

Výhradní: -

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Není předmětem dokumentace.

B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Posuzované stavební objekty jsou z hlediska požární bezpečnosti, ve smyslu ČSN 73 0802/2000 požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, hodnoceny jako objekty bez požárního rizika, které nejsou dále posuzovány a hodnoceny. Umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby a podobně zůstanou stávající, nebudou stavbou dotčeny.

B.2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Není předmětem dokumentace.

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Jedná se o komunikaci. Hygienické požadavky a požadavky na pracovní prostředí není potřeba řešit.

B.2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k charakteru stavby, není potřeba řešit.

b) ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k charakteru stavby, není potřeba řešit.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby, není potřeba řešit.

d) ochrana před hlukem

Vzhledem k charakteru stavby, není potřeba řešit.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nachází mimo oblast ohroženou povodněmi.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Neřeší se.

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury

Napojení na technickou infrastrukturu je uvažováno pomocí stávajících připojovacích míst.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřeší se.

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- a) *popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace*

Trasa chodníku navazuje na chodník a zpevněnou plochu – splňuje podmínky pro bezbariérové užívání.

- b) *nápojení území na stávající dopravní infrastrukturu*

Stavba navazuje na stávající dopravní infrastrukturu.

- c) *doprava v klidu*

Doprava v klidu není řešena. Návrh vychází z prostorových možností a platných norem.

- d) *pěší a cyklistické stezky*

Předmětem výstavby je také chodník, který slouží jako stezka pro pěší.

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TEREENNÍCH ÚPRAV

- a) *terénní úpravy*

Konečná úprava terénu narušeného v místě výkopů bude ošetřena zpětným rozprostřením ornice s vyrovnaním a osetím.

V rámci výstavby lze očekávat vyrovnanou bilanci zemních prací.

- b) *použité vegetační prvky*

Konečná úprava terénu narušeného v místě výkopů bude ošetřena zpětným rozprostřením ornice s vyrovnaním a osetím. Mimo zpevněné plochy je uvažováno rozprostření ornice s možností zasakování.

Vrstva ornice zasakovacích průlehů je jedním z nejdůležitějších prvků systému. Aby se funkčnost zasakovacích ploch dlouhodobě udržela, tzn. aby se vytvořily příznivé předpoklady pro vývoj trávníků a zabezpečily se čistící a pohlčovací výkony průlehové půdy, jsou formulovány následující důležité požadavky na vrstvu ornice:

K vytvoření dostatečně dlouhé čistící vrstvy by neměla vrstva zeminy překročit 20 cm. Ve vytvořeném substrátu nesmí být obsaženy také žádné škodlivé látky.

Aby byla zajištěna dostatečná schopnost retence vody, nesmí podíl množství organických látek přesáhnout 1 %. Při použití rašeliny, kde je obsaženo malé množství hodnotné zeminy, by neměl podíl překročit 3 % s ohledem na propustnost vody a nosnost.

Z vegetačně technického pohledu se musí reakce půdy pohybovat mezi pH 5,5 a 7.

Vrstva ornice bude ukládána po dvou vrstvách, které budou mírně hutnější - max. 200 kg/m²! (tj. 6 kg na plochu 0,1 x 0,3 m, což zhruba odpovídá stopě dospělého muže => je nutné max. omezit pocházení po ornici při jejím rozprostírání a je nutné zabránit pocházení po průlehu do doby, než vyrostе tráva).

Vlhkost ornice při ukládání bude 70%, bude rozpadavá.

Zasakovací schopnost je zaručena dostatečně vysokou propustností vrstvy ornice. Na druhou stranu ale nesmí být propustnost vody půdního substrátu příliš vysoká (tj. zrnitost ne příliš hrubá), aby se docílilo dostatečného retenčního efektu a aby se připravil čistící účinek vrstvy zeminy. Jako příznivé se jeví, když určená míra zasakování vrstvy ornice přijme hodnotu od $k_f \geq 5 \cdot 10^{-5}$ m/s.

Travní směs pro tyto plochy bude tvořena zejména následujícími druhy trav:

Druh	Podíl v %
Festuca rubra (kostřava červená)	35
Festuca ovina (kostřava ovčí)	20
Lolium perenne (jílek vytrvalý)	10
Poa compressa (lipnice smáčkutá)	10
Poa pratensis (lipnice luční)	5
Poa nemoralis (lipnice hajní)	5
Agrostis capillaris (psineček tenký)	5
Daucus carota (mrkev obecná)	2
Achillea millefolium (řebříček obecný)	2
Trifolium repens (jetel plazivý)	3
Taraxacum officinale (smetanka lékařská)	3

Osev v intenzitě 25 g/m².

c) biotechnická, protierozní opatření

Neřeší se.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Navržený chodník nezatěžuje životní prostředí.

Nakládání s odpady, které vzniknou při výstavbě, je popsáno v odst. B.2.3 d).

Problematika hluku z dopravy v dané lokalitě je tvořena hlukem z dopravy na stávající silnici. Ochrana před hlukem není navržena.

Odvodnění místní komunikace je řešeno pomocí příčného a podélného spádu. Povrchová voda z tělesa i povrchu komunikace bude po úplném dokončení odváděna příčným spádem do vodoteče.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedochází k narušení ochrany dřevin, ochrany památných stromů, ochrany rostlin a živočichů apod.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Záměr se svým umístěním nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy a je rovněž součástí soustavy Natura 2000 – evropsky významné lokality Beskydy (CZ0724089). Případné připomínky budou stanoveny v koordinovaném stanovisku odboru životního prostředí.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Neřeší se.

- e) *v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno*

Neřeší se.

- f) *navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.*

Ochranná pásma stávajících i nově navrhovaných inženýrských sítí budou respektována.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Ochrana obyvatelstva je charakterizována jako soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů směřujících k minimalizaci dopadů mimořádných událostí na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí.

Zdůrazňuje zákonem stanovenou odpovědnost a úkoly ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, orgánů územních samosprávných celků včetně obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob. Tyto činnosti a postupy nejsou pojímány izolovaně, ale jako součást havarijního, krizového a obranného plánování.

Řešení ochrany obyvatelstva v daném stavebním řízení spočívá v prokázání bezpečnosti stavby při realizaci stavebních úprav a samotném provozu stavby po kolaudaci. Jedná se především o ochranu obyvatelstva – obyvatelů domu při nenadále krizové situaci.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

VARIANTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

- Zápavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl (hráze rybníků, přehrad apod.), tání sněhu
- Extrémní situace způsobené rozmary počasí (větrná smršť, přívalový déšť, krupobití, sněhové a námrazové kalamity, katastrofální sucho)
- Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry
- Sesuvy půdy a svahové pohyby
- Rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, letecké katastrofy)
- Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší (únik čpavku z chladicího zařízení, únik chlóru při přepravě nebezpečných škodlivin apod.)
- Onemocnění většího počtu osob, epidemie
- Nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.)
- Přerušování dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, telekomunikačních služeb
- Terorismus

ZPŮSOB VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ OBYVATELSTVA

V případě mimořádné události, která akutně bezprostředně ohrožuje okolí (např. únik nebezpečných škodlivin do ovzduší) bude obyvatelstvo varováno pomocí sirén varovným signálem "všeobecná výstraha". Signál je vyhlášen kolísavým tónem po dobu 140 sekund, který bude doplněn zprávou z

hromadných informačních prostředků (z úrovně republikové, regionální a účelové) o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Integrovaný záchranný systém tvoří základní a ostatní složky IZS. V rámci provádění záchranných a likvidačních prací jsou připraveny poskytnout bezprostřední pomoc obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí a zajistit provedení záchranných a likvidačních prací.

Základními složkami IZS jsou:

- Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)
- Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí
- Zdravotnická záchranná služba
- Policie České republiky

Ostatními složkami IZS jsou:

- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. obecní, městská policie, bezpečnostní služby),
- orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny),
- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. plynárenská, vodní, elektrikářská, Česká pošta, Báňská záchranná služba, Horská služba, Letecká záchranná služba),
- zařízení civilní ochrany,
- neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím (např. Český červený kříž, Svaz záchranných brigád kynologů ČR, Svaz civilní obrany ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání (tj. na předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci).

Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska integrovaného záchranného systému (OPIS IZS). Na OPIS IZS jsou také svedeny linky tísňového volání 112 a 150.

ZÁKON O IZS

Činnost složek Integrovaného záchranného systému je přesně dána zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému.

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Zajištění médií a hmot je uvažováno standardním způsobem – nákup. Veškerá ornice sejmутá v rámci přípravy území bude zpětně použita při konečných terénních úpravách. Skrývka ornice bude před opětovným použitím dočasně uložena v deponie na pozemcích investora. Pro násypy bude využit materiál, který byl získán při výkopových pracích. Orientační bilance zemních prací nevykazuje žádné zůstatkové množství vytěžené zeminy. Nezpevněné pozemkové plochy vytvarované konečnými terénními úpravami, budou ozeleněny (zatravněny).

b) odvodnění staveniště

V místech s předpokládaným výskytem průsaku podzemních vod přizpůsobí zhotovitel této skutečnosti technologii provádění stavebních prací (jejich odčerpávání, provizorní kontrolovaný odvod, apod.).

Vždy bude zabezpečeno **odvodnění stavby** do dešťové kanalizace, a to v novém stavu nebo v provizorním pomoci čerpání nebo provizorních potrubí. K podmáčení okolní zástavby vlivem stavebních prací nesmí docházet.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na technickou infrastrukturu:

Po dobu výstavby zajistí dodávku vody a energie dodavatel po dohodě s investorem.

NN bude po stavbě distribuováno pomocí stavebních rozvaděčů „Antoníčků“.

Jako staveništní WC bude dovezen „suchý“ záchod.

Napojení na dopravní infrastrukturu:

Objekt je situován v okrajové části města v zastavěné části. Přístup na stavbu je po stávající místní komunikaci, která je napojena na silnici I. třídy.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky ani stavby. Bude mít pouze omezující vliv na okolní stavby ve zvýšené hlučnosti a prašnosti po dobu stavebních úprav. Dále se místně nepatrně zvýší dopravní zátěž okolních ulic stavební a obslužnou dopravou.

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hlučnost a prašnost. V rámci stavby budou používány stroje nepřekračující hygienické limity. Pracovní směna je předpokládána v délce 8 hodin od 7:00 do 15:00.

Pro pracovníky bude postavena provizorní stavební bouda, kde bude zajištěno převlékání, umývárna a chemické WC. V případě nepříznivého počasí s možností vytápění elektrickými přímotopy a sušení pracovních oděvů. Životní prostředí nebude ohroženo. Stavební bouda se po dokončení stavby odstraní.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci provádění dané stavby nejsou kladeny požadavky na asanace (opatření sloužících k ozdravení životního prostředí).

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Viz výše uvedeno v bodě B. 1 I)

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

V místě navazujících tras pro pěší budou vybudovány provizorní přejezdy a úpravy tak, aby bylo zajištěno bezbariérové užívání.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V konkrétním případě je bezpředmětné uvedenou problematiku řešit.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemín

Veškerá ornice sejmутá v rámci přípravy území bude zpětně použita při konečných terénních úpravách. Skrývka ornice bude před opětovným použitím dočasně uložena v deponie na pozemcích investora. Pro násypy bude využit materiál, který byl získán při výkopových pracích. Orientační bilance zemních prací vykazuje malé zůstatkové množství vytěžené zeminy. Nezpevněné pozemkové plochy vytvarované konečnými terénními úpravami, budou ozeleněny (zatravněny).

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Během stavebních prací ani po jejich realizaci nedojde k negativnímu působení na okolní pozemky nebo stavby.

Nepředpokládá se ani s prováděním technologických procesů nebo skladování látek, které by mohly negativně ovlivnit podzemní nebo povrchové vody. Dešťové vody z povrchu zpevněných ploch budou odvedeny do vodoteče.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, účinnost od 1. 1. 2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní předpisy. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění.

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 2007. Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi.

Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, účinnost 1. 1. 2007, upravuje:

- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.)
- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)
- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)
- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k §18 zákona č. 309/2006 Sb.)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 2008.

Požadavky:

- na pracoviště a pracovní prostředí,
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí
- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit
- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, které stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů

k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. :

- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci + přílohy č. 1-10
- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

V průběhu výstavby je potřeba zajistit bezbariérové užívání. Všechny provizorní průchody a přejezdy musí být provedeny v souladu s platnou legislativou.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba si nevyžádá významné omezení stávajícího silničního provozu, uzavírku veřejné komunikace a návrh objízdné trasy.

Dle § 77 zákona 361/2000 je investor nebo zhotovitel před osazením dopravního značení povinen požádat o vydání stanovení úpravy dočasného (provizorního) a případně trvalého dopravního značení.

Jednotlivé přístupy na staveniště budou opatřeny dopravním značením IP22 Pozor výjezd vozidel stavby, ke kterému se vyjádří DI PČR.

- n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objízdky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.*

Staveniště bude dle možností řádně oploceno a opatřeno výstražnými tabulkami pro zabezpečení zákazu vstupu nepovolaným osobám (příklad níže).



Vozidla stavby budou při vjezdu na veřejné komunikace řádně očištěny, v případě znečištění komunikací bude toto neprodleně odstraněno. Přístupové cesty používané staveništní dopravou budou monitorovány, čištěny a po dohodě s objednatelem v případě poškození uvedeny do původního stavu po ukončení výstavby.

Vzhledem k nutnosti oplocení stavby (dle možností) se nepředpokládá účast třetí osoby ani pohyb osob s omezenou schopností pohybu, tyto úpravy nebudou potřeba. Nepovolaným bude pohyb v prostoru staveniště zakázán.

Během provádění stavebních prací bude, vzhledem k poloze staveniště a k blízkosti a charakteru okolní stávající zástavby, dodržována doba nočního klidu.

Nadměrná prašnost během provádění stavebních prací bude minimalizována kropením a zakrýváním zdrojů nadměrné prašnosti plachtami.

Během provádění prací, např. výkopů v blízkosti základových konstrukcí ostatních budov nebo konstrukcí, nesmí být tyto narušeny, podkopány apod., v opačném případě je zhotovitel povinen **neprodleně volat autorizovaného statika.**

Zhotovitel se může pohybovat jen na pozemcích v majetku investora nebo na předem předjednaných pozemcích.

V průběhu výstavby musí být na okolní ploše vymezení zón pohybu chodců a vozidel, omezení pro uživatele objektů dotčených stavbou.

- o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu*

Zřízení stavebního dvora, provoz a zajištění potřebné infrastruktury je věcí zhotovitele stavby. Napojení na zdroje (voda, el. energie, telekomunikace) si zajistí dodavatel stavebních prací. V prostoru vlastní stavby není známo o zařízeních a objektech, které by bylo možno využít pro účely zařízení staveniště. Jedná se o jednoduchou stavbu bez požadavků na zdroje vody a energií. V případě potřeby bude stavba zásobena vodou a el. energií pomocí provizorních přípojek napojených z místní infrastruktury. Zhotovitel si roztřídí a rozdělí plochu staveniště na dočasné skládky materiálů, výkopků, sutí apod. Zhotovitel určí místo pro osazení buňky pro zaměstnance a pro uskladnění nářadí a pracovních pomůcek. Prostor staveniště bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.

- p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny*

1. Provedení příprav staveniště
2. Provedení stavebního objektu
3. Provedení konečných úprav v okolí

B.8.2. VÝKRESY

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy.

Výkresy jsou součástí této dokumentace – část C – situační výkresy.

B.8.3. HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy

Vzhledem k jednoduchosti stavby je harmonogram výstavby součástí technické zprávy každého objektu – část D.

B.8.4. SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ

Stavební práce budou prováděny v jedné etapě výstavby. Vybraný zhotovitel stavebních prací, který bude vybrán na základě veřejné obchodní soutěže, předloží investorovi harmonogram postupu výstavby, ze kterého bude zřejmý průběh stavby.

B.8.5. BILANCE ZEMNÍCH HMOT

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložení pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace.

Veškerá ornice sejmutá v rámci přípravy území bude zpětně použita po dokončení stavby pro uvedení pozemku do původního stavu. Skrývka ornice bude před opětovným použitím dočasně uložena v deponie na pozemcích stavebníka. Pro násypy bude využit materiál, který byl získán při výkopových pracích a pravděpodobně bude nutný i dovoz zeminy k jejich dotvoření. Nezpevněné pozemkové plochy budou uvedeny do původního stavu a budou ozeleněny (zatravněny).

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Z hlediska charakteru stavby není řešeno.