

Pozice: 1 / 5

EP Rožnov, a.s. / Sportovní hala Zubří

Vzduchové potrubí šité na míru

Počet kusů : 1

Tvar Kruhový, Rozměr 630 mm, Celková délka 43200 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 9ks Zip 630, Průtok 7600 m³/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 26,6 Pa, 7 x Škrťací clonky

Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 225 g/m², tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá





Seznam montážního materiálu:

42ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 1050mm Hliníkový profil, 42ks Hliníková spojka profilů přímá, 46ks Hliníkový úchyt profilu, 4ks Napínač v profilu, 46ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 176ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Kruhový 630 mm Nerez přípojovací pásek

Mikroperforace

S1 A 43050mm, 7600m³/h, Směr/Oblast 135/90

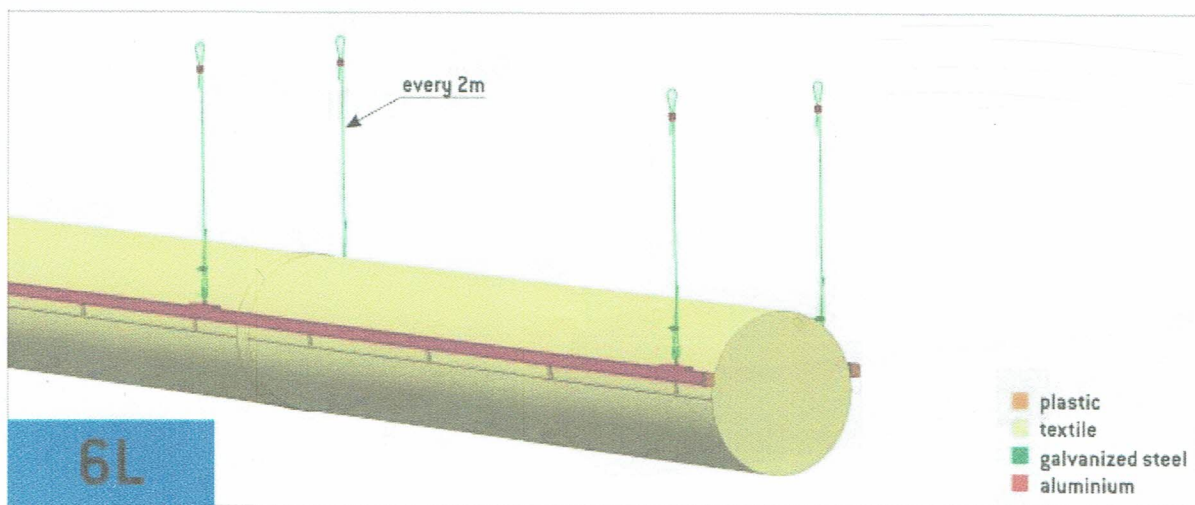

Hmotnost : 55 kg

Pozice: 2 / 5


EP Rožnov, a.s. / Sportovní hala Zubří

Vzduchové potrubí šité na míru

Počet kusů : 1

Tvar Kruhový, Rozměr 560 mm, Celková délka 41000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 8ks Zip 560, Průtok 6000 m³/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 26 Pa, 6 x Škrťací clonky

Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 225 g/m², tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá





Seznam montážního materiálu:

40ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 850mm Hliníkový profil, 40ks Hliníková spojka profilů přímá, 44ks Hliníkový úchyt profilu, 4ks Napínač v profilu, 44ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 166ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Kruhový 560 mm Nerez připojovací pásek

Mikroperforace

S1 A 40850mm, 6000m³/h, Směr/Oblast 225/90

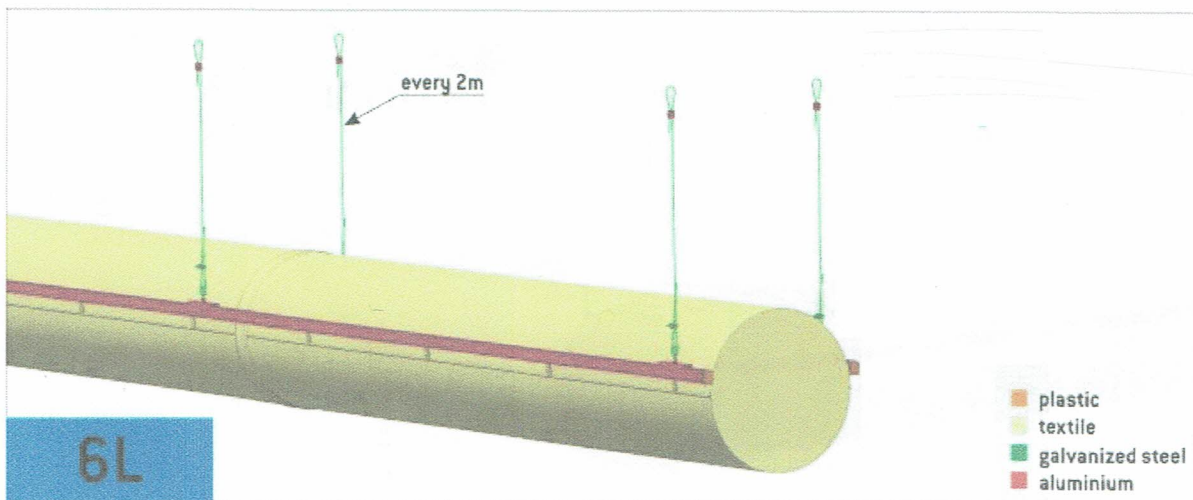

plastic
textile
galvanized steel
aluminium

Hmotnost : 51 kg

Pozice: 3 / 5

EP Rožnov, a.s. / Sportovní hala Zubří

Vzduchové potrubí šité na míru

Počet kusů : 1

Tvar Kruhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 17000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 4ks Zip 400, Průtok 3200 m³/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 29,2 Pa, 3 x Škrťací clonky

Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 225 g/m², tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá





Seznam montážního materiálu:

16ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 850mm Hliníkový profil, 16ks Hliníková spojka profilů přímá, 20ks Hliníkový úchyt profilu, 4ks Napínač v profilu, 20ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 70ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Kruhový 400 mm Nerez připojovací pásek

Mikroperforace

S1 A 16850mm, 3200m³/h, Směr/Oblast 135/90

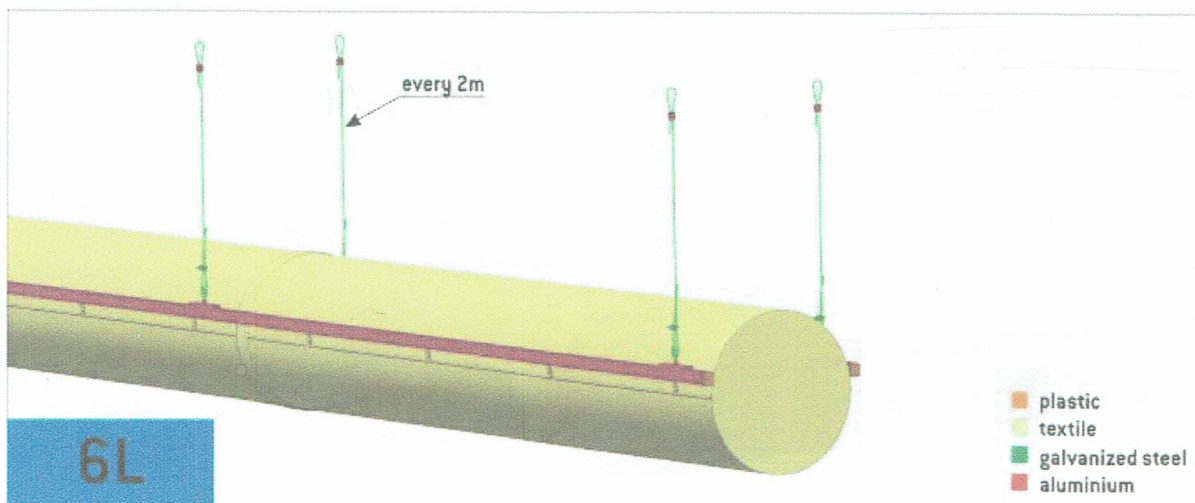

Hmotnost : 19 kg

Pozice: 4 / 5


EP Rožnov, a.s. / Sportovní hala Zubří

Vzduchové potrubí šité na míru

Počet kusů : 1


Tvar Kruhový, Rozměr 315 mm, Celková délka 41000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 8ks Zip 315, Průtok 1500 m³/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 17 Pa, 2 x Škrťací clonky

Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 225 g/m², tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá




Seznam montážního materiálu:

40ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 900mm Hliníkový profil, 40ks Hliníková spojka profilů přímá, 44ks Hliníkový úchyt profilu, 4ks Napínač v profilu, 44ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 166ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Kruhový 315 mm Nerez připojovací pásek



180° 495m³/h D 4/20 R 1 P 800/867

225° 1005m³/h D 4,1/20 R 2 P 800/867

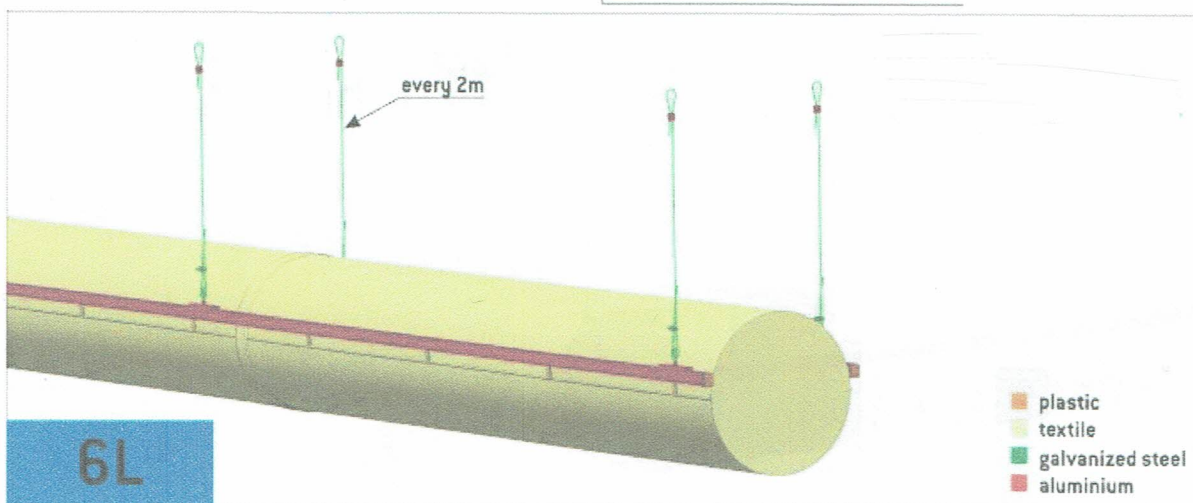

plastic
textile
galvanized steel
aluminium

Hmotnost : 41 kg

Pozice: 5 / 5

EP Rožnov, a.s. / Sportovní hala Zubří

Vzduchové potrubí šité na míru

Počet kusů : 1



Tvar Kruhový, Rozměr 315 mm, Celková délka 41000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 8ks Zip 315, Průtok 1500 m³/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 17 Pa, 2 x Škrťací clonky

Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 225 g/m², tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá



Seznam montážního materiálu:

40ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 900mm Hliníkový profil, 40ks Hliníková spojka profilů přímá, 44ks Hliníkový úchyt profilu, 4ks Napínač v profilu, 44ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 166ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Kruhový 315 mm Nerez připojovací pásek

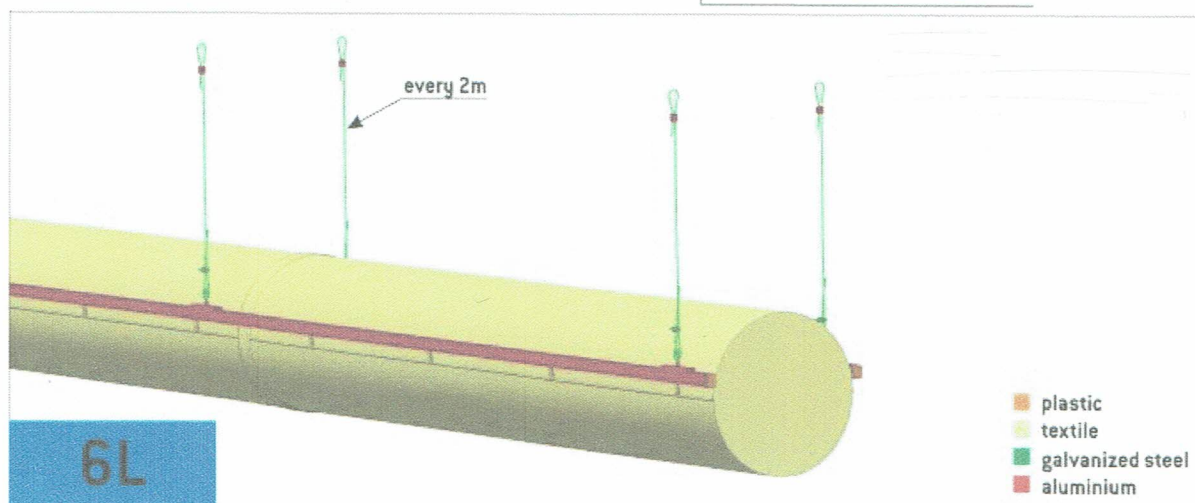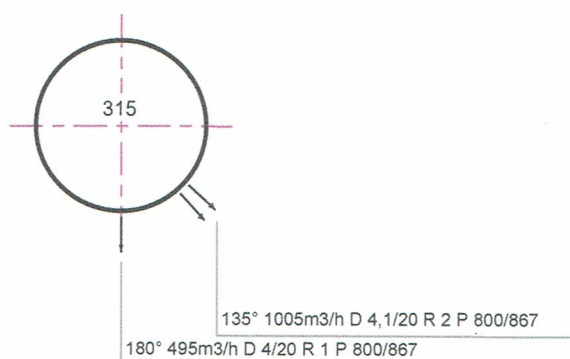

Hmotnost : 41 kg

Resumé

EP Rožnov, a.s. / Sportovní hala Zubří


Vzduchové potrubí šité na míru

Pozice


1 -	ks-m/m profilů
2 -	1ks 54 kg / 27 kg
3 -	1ks 51 kg / 25 kg
4 -	1ks 18 kg / 11 kg
5 -	1ks 41 kg / 25 kg
5 -	1ks 41 kg / 25 kg

Hmotnost : 205 kg


Pozice 1 - 1ks

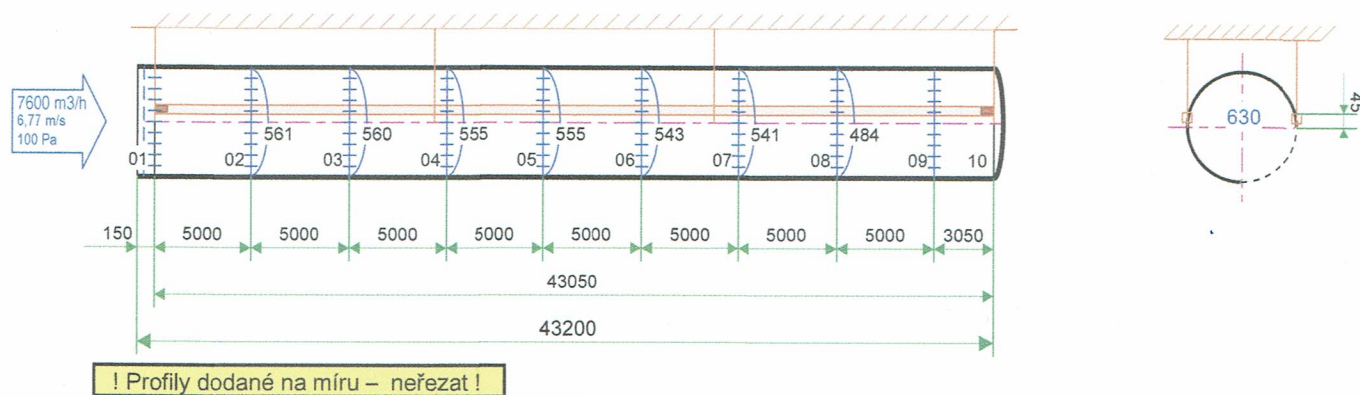


Pozice 2 - 1ks

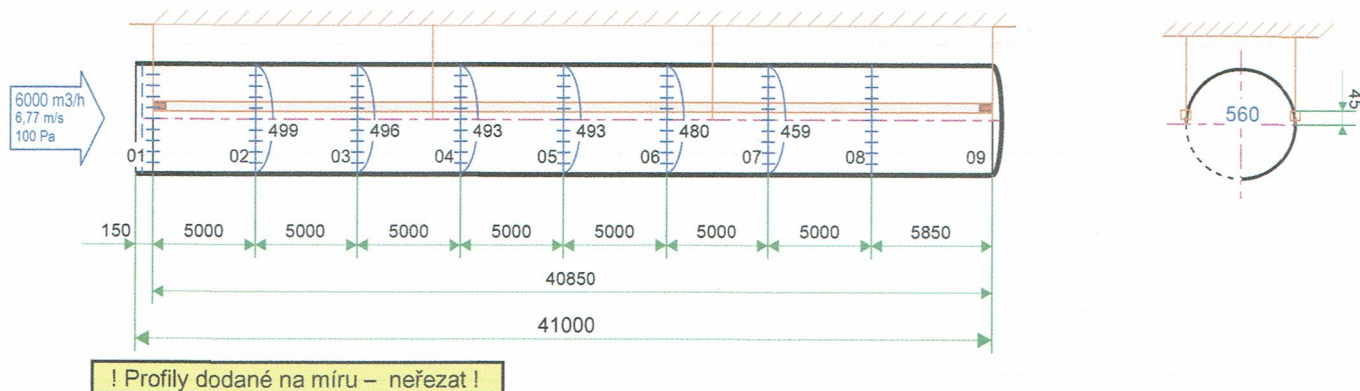

Pozice 3 - 1ks

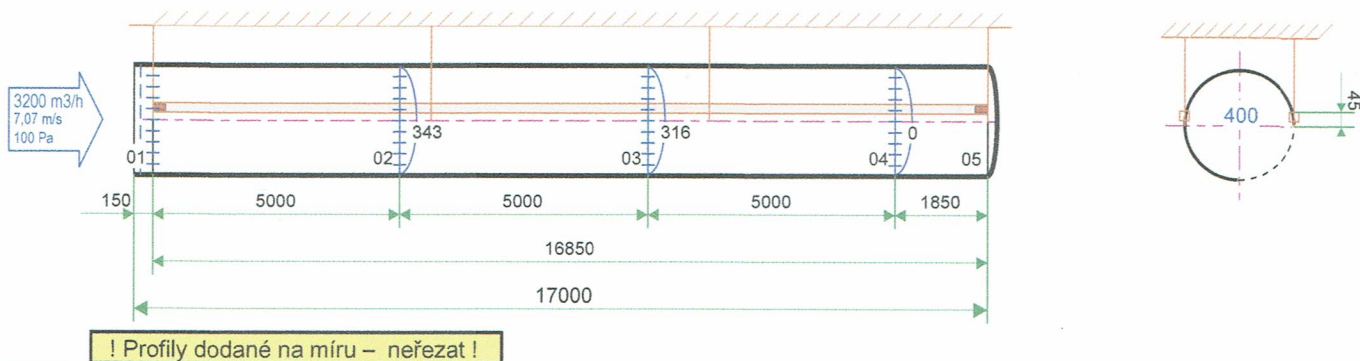




Pozice 4 - 1ks

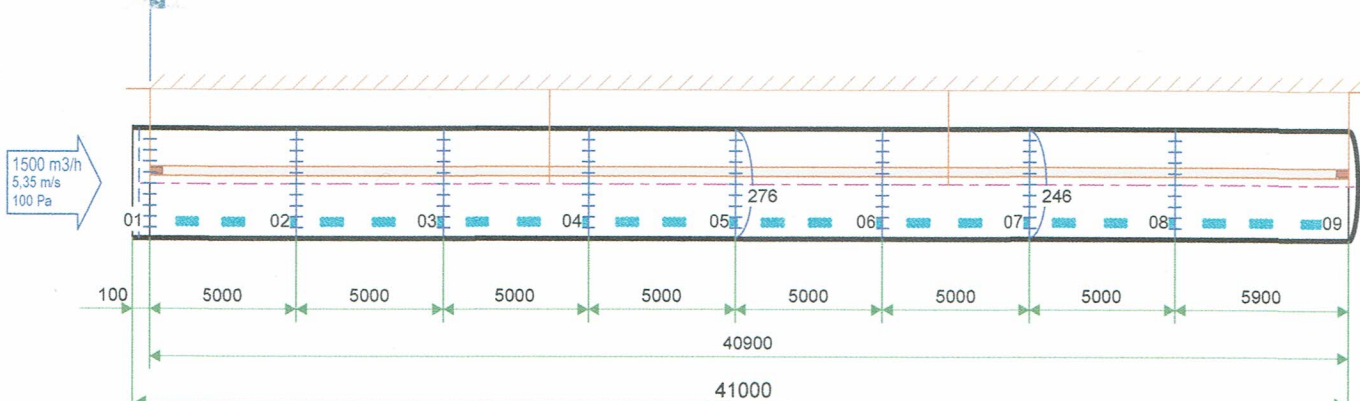

The numbers of parts from the drawing are printed on the labels at zips.

Dimensions in (mm)

DRAWING N.	VERSION	PAGE	DATE	DRAW	NO SCALE	
Č. VÝKRESU	VERZE	LIST	DATUM	KRESLIL	BEZ	
		1/2			MĚŘÍTKA	

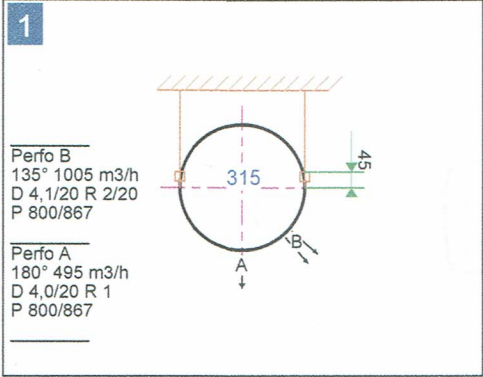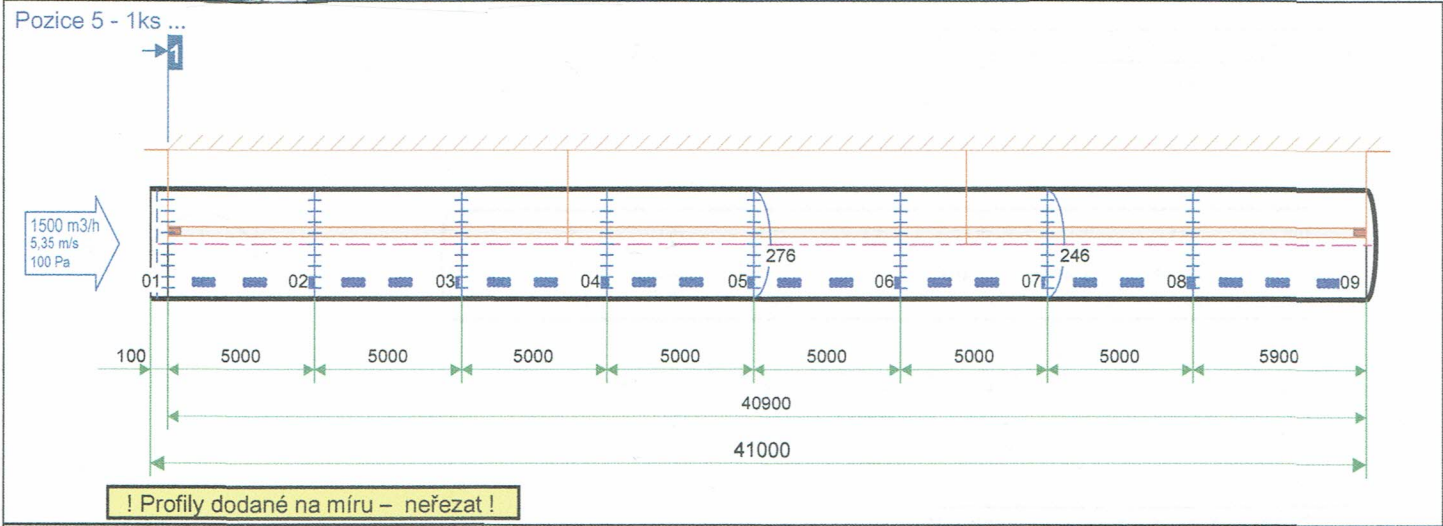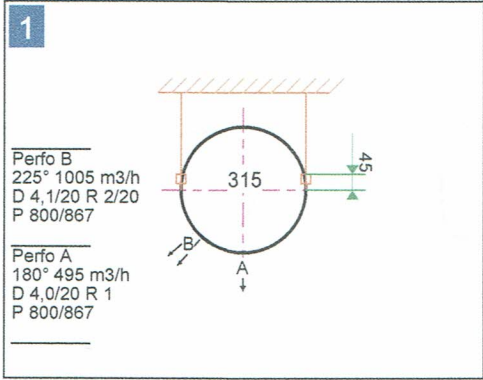


The numbers of parts from the drawing are printed on the labels at zips.


Dimensions in (mm)

DRAWING N.	VERSION	PAGE	DATE	DRAW	NO SCALE	
Č. VÝKRESU	VERZE	LIST	DATUM	KRESLIL	BEZ	
		2/2			MĚŘÍTKA	


Pozice 1 Úsek 1 Režim větrání Rozdíl teplot 0 ° C

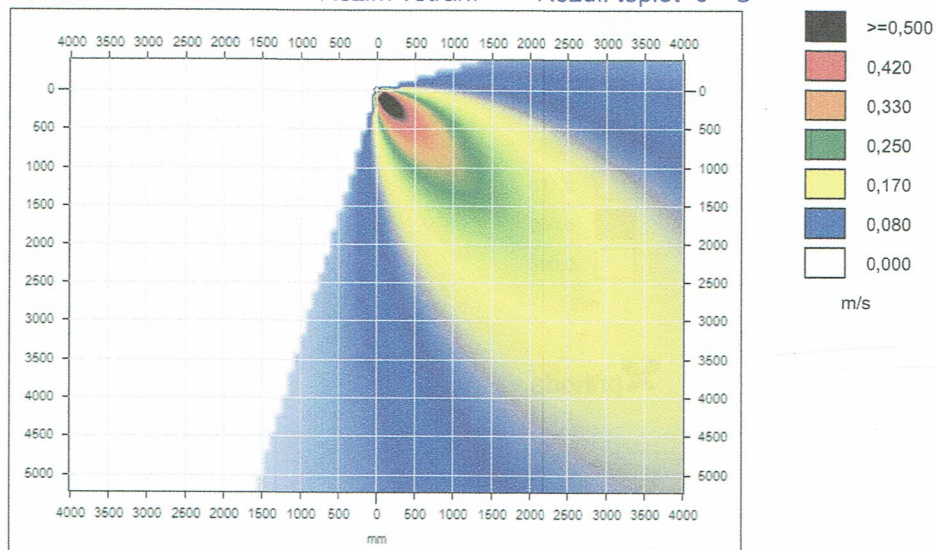



Pozice 2 Úsek 1 Režim větrání Rozdíl teplot 0 ° C

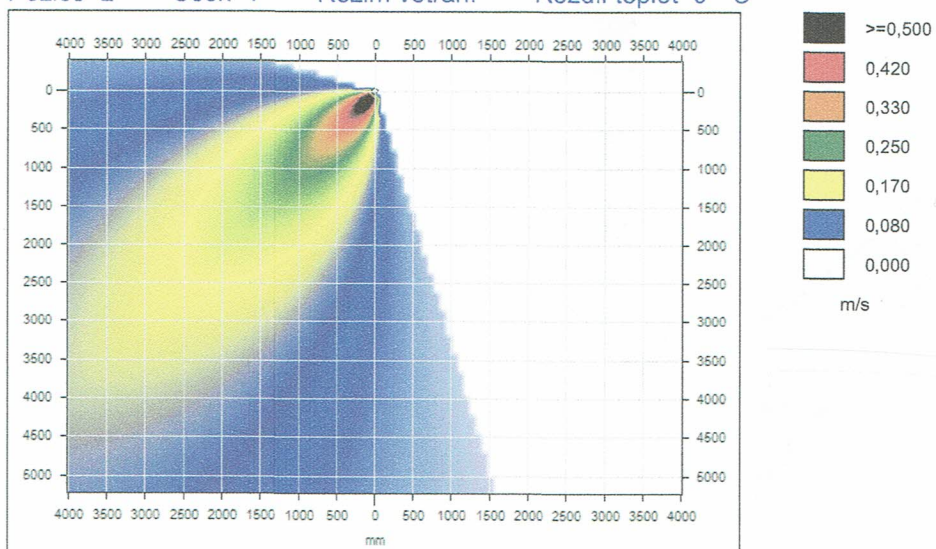

Pozice 3 Úsek 1 Režim větrání Rozdíl teplot 0 ° C

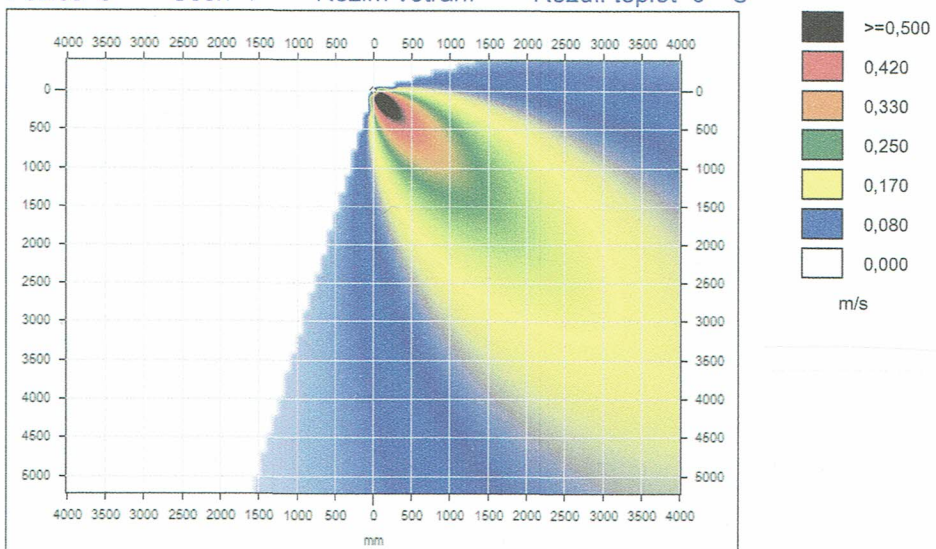

Pozice 4 Úsek 1 Režim větrání Rozdíl teplot 0 ° C

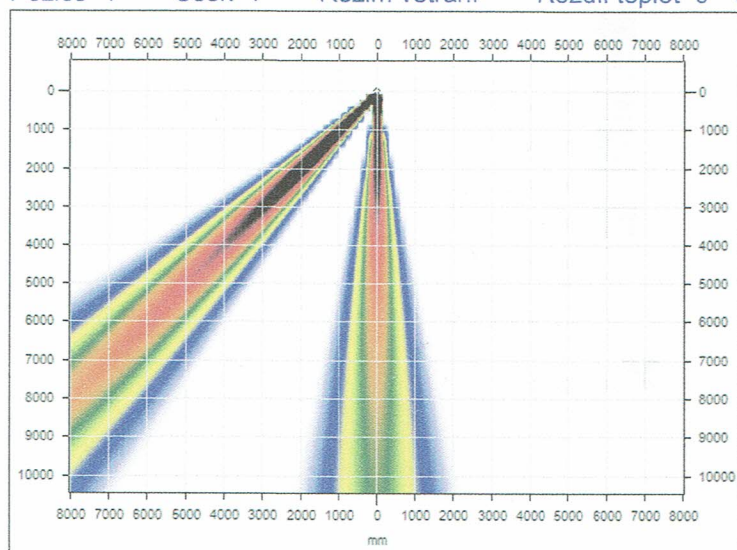

Pozice 5 Úsek 1 Režim větrání Rozdíl teplot 0 ° C

